

Elsafe Sentinel II

Coffres-forts électroniques

Elsafe va au-delà de l'ordinaire avec sa nouvelle série de coffres-forts pour chambre Sentinel II. Nous proposons aujourd'hui un niveau de sécurité en chambre inégalé à ce jour, associé à un design fonctionnel et tendance.

Sentinel II offre les normes de sécurité inégalées qui ont fait la réputation d'Elsafe. En outre, la technologie RFID Sentinel II permet aux clients d'utiliser le coffre-fort en toute sécurité, avec la clé RFID de la chambre ; le modèle Sentinel II incarne ainsi le coffre-fort pour chambre parfait pour les propriétaires soucieux de la qualité et du design, sans compromettre le besoin de sécurité des utilisateurs.



CARACTÉRISTIQUES

- : Certification EPD (Environmental Product Declaration)*.
- : Résistance physique et sécurité certifiées UL 1037.
- : Conforme à REACH et RoHS.
- : Historique d'audit performant (500 événements).
- : Informations stockées dans la mémoire non volatile.
- : Configuration reprogrammable.
- : Clavier téléphonique conforme ADA.
- : Code à 4 chiffres.
- : Affichage LED, chiffres clairs et lisibles.
- : Erreur unique et codes de service sur un affichage sécurisé.
- : Clavier rétroéclairé vert.
- : Éclairage interne.
- : Bouton-poussoir de verrouillage de la porte.
- : Alimentation par cinq (5) piles AA.
- : Avertissement de piles faibles.
- : Remplacement facile des piles, à l'extérieur du coffre.
- : Porte actionnée par ressort.
- : Peut accueillir un ordinateur portable avec écran 17" (certains modèles).
- : Servi par tablette de service ou ordinateur portable avec un câble d'interface et un code de service unique.
- : Labyrinthe anti-effraction.
- : Tapis intérieur.
- : Verrou de fermeture à configuration triangulaire unique.
- : Entretien simple.
- : Conception ergonomique et attrayante.

- : Système de verrouillage révolutionnaire avec mécanisme à pêne dormant à enclenchement.
- : Porte monobloc incurvée en acier laminé à froid (résistance supérieure de 70 % à celle d'une porte plate en acier).
- : Charnières longues avec axe en acier massif pour une sécurité et une robustesse maximales.
- : Construction en acier massif épais, soudé à l'arc, pour plus de résistance et de sécurité.

Fonctionnalités disponibles en option

- : Interrupteur anti-effraction.
- : Prise de courant à l'intérieur du coffre-fort.
- : Mode de location par code d'activation.
- : Alimentation secteur (piles de secours).
- : Personnalisation sur couleur de boîte en acier ou profondeur réduite.

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

CARACTÉRISTIQUES



LABYRINTHES ANTI-EFFRACTION PROTÉGÉANT L'ÉLECTRONIQUE DE NOS COFFRES-FORTS CONTRE TOUTE TENTATIVE DE MANIPULATION.



LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE RÉVOLUTIONNAIRE D'ELSAFE RÉSISTE À L'EFFRACTION.



1 Close door & press RESET
2 Enter your 4 digit code
3 Press LOCK
4 Open by using your code

vingcard
ASSA ABLOY

Elsafe



PORTE MONOBLOC INCURVÉE EN ACIER LAMINÉ À FROID, RÉSISTANCE SUPÉRIEURE DE 70 % À CELLE D'UNE PORTE PLATE EN ACIER.



LES CHARNIÈRES LONGUES AVEC AXE EN ACIER MASSIF SONT SÛRES ET ULTRA-FIABLES.


Elsafe Service Tools

Une tablette de service ou un ordinateur portable est utilisé avec un câble d'interface et un code de service unique. L'outil de service utilise également un logiciel appelé SafeLink pour Windows pour synchroniser la programmation entre les outils de service et les coffres-forts. Par exemple, télécharger des programmes, modifier les paramètres ou transférer des données vers les coffres-forts électroniques.



Outlets

Prise de courant interne en option de différents types (EU, UK, US ou Universal avec USB).

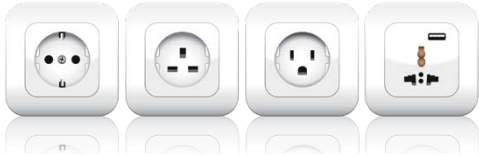

PinKey

PinKey est une clé électronique sécurisée qui permet une remise à zéro du code et la gestion des coffres Elsafe.



| Mesures | | Sentinel II 25 | Sentinel II 41 | Sentinel II 49 |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| H/L/P extérieures | mm | 206/437/260 | 206/437/421 | 206/437/502 |
| Clavier inclus | | | | |
| H/L/P intérieures | mm | 202/433/168 | 202/433/330 | 202/433/411 |
| Dimensions de la porte H/L | mm | 148/320 | 148/320 | 148/320 |
| Volume intérieur | litres | 14,1 | 27,7 | 34,5 |
| | pi³ | 0,50 | 0,98 | 1,22 |
| Poids | kg | 11,6 | 15,1 | 17,4 |

H/L/P : Hauteur/Largeur/Profondeur

| De série | | Épaisseur de l'acier | | Méthode de fixation | |
|------------------|--------------------|----------------------|--------|---------------------|---------|
| Couleur du corps | Gris noir RAL 7021 | Porte | 2,5 mm | Paroi arrière | 3 trous |
| Couleur du cadre | Gris | Corps | 2 mm | Bas | 4 trous |
| Face avant | Argent | Paroi arrière | 2,5 mm | | |



*La certification EPD ne s'applique pas aux modèles Sentinel II 25 et Sentinel II 41