

Vingcard Essence

Fechadura Eletrônica

Vingcard Essence revoluciona o mercado das fechaduras eletrônicas, com todos os seus componentes dentro da porta, incluindo o leitor, alcançando a máxima expressão do minimalismo, a verdadeira essência de uma fechadura eletrônica de hotel.



Vingcard Essence já está preparada para a utilização do Mobile Access. Com a placa Mobile Access incluída no leitor, a sua propriedade estará pronta para usar qualquer smartphone como chave de quarto quando seja necessário.



CARACTERÍSTICAS

- : Puxadores de latão ou aço inoxidável com rolamentos auto lubrificantes de longa duração.
- : Punho de aço de 3 pontos com mecanismo anti fricção
- : Trinco de segurança de aço temperado de 1 polegada (ANSI)
- : Função antipânico – o fecho de segurança e o punho ativam-se automaticamente com o puxador interior para uma evacuação rápida em caso de emergência.
- : Compatível com ADA (clientes com incapacidades físicas).
- : Utiliza 3 pilhas AA standard que oferecem mais de 2 anos de vida em condições de uso normal (isto dependerá do tráfego da porta e se é online/Mobile Access).
- : Seguimiento detallado de la auditoría: 2000 eventos en modo offline y eventos ilimitados en modo online (almacenados en el servidor local).
- : Opção de abertura mecânica de alta segurança
- : Placa Mobile Access (BLE/NFC) incluída no leitor.
- : Especificações RFID:
 - tecnologia 3,56MHz
 - compatível com as seguintes normas:
 - ISO 14443 A (MIFARE incluindo Desfire)
 - ISO 14443 B
 - ISO 15693

DIMENSÕES

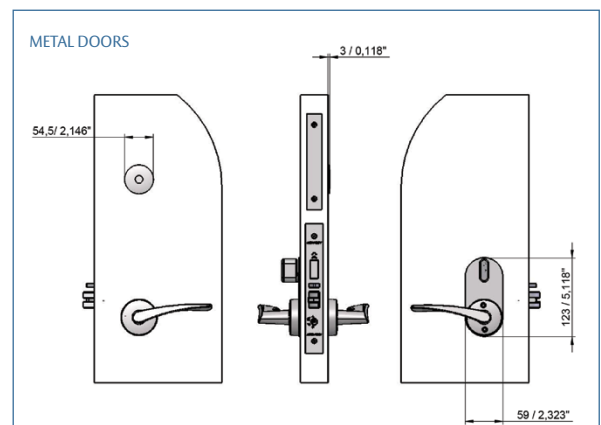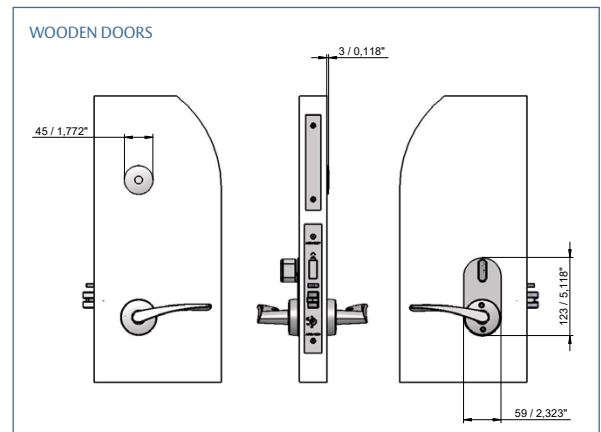

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	4,5 V CC (três pilhas alcalinas AA)
Localização das pilhas	No módulo de componentes eletrônicos instalado no interior da porta
Material	Puxadores: aço inoxidável, qualidade SUS304 Tampa do leitor: policarbonato UL94V0 (Makrolon 6555)
Acabamentos metálicos	Satin Chrome, Polished Chrome, Satin Brass, Polished Brass, Light Bronze, Velour Nickel, US antique Dark e Black Titanium
Cor standard do plástico	Preto e branco
Puxadores standard	Vingcard standard e SARGENT, Corbin Russwin e ASSA ABLOY ACCENTRA.
Opções de abertura de emergência	Abertura eletrônica de emergência com unidade de serviço e cilindro mecânico opcional
Interface de utilizador	Display LED de comunicação 3 cores (verde, vermelho, amarelo)
Mecanismo de Bloqueio	Mecanismo eletromecânico localizado no interior da fechadura
Espessura da porta	34 - 120 mm
Compatibilidade de software de sistema	Visionline e Vostio
Compatibilidade Online	Wireless (baseado no protocolo Zigbee) no Visionline
Temperatura de armazenamento	-25°C a + 70°C conforme a IEC 60068-2.
Temperatura testada de funcionamento	-25°C a + 70°C conforme a IEC 60068-2
Certificados	Normas europeias EMC, LVD e R&TTE. Aprovada de acordo com a EN14846. Certificação corta fogo de acordo com a EN 1634-1. Certificação corta fogo conforme UL (portas de madeira e metálicas)
Normas RFID standard	ISO 14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693
Compatível com Mobile Access	Placa Mobile Access BLE/NFC
Tipos de porta suportados	Portas interiores em materiais não metálicos.


DIMENSÕES DA CAIXA DA FECHADURA (LOCKCASE)

Variantes da lockcase ANSI	ANSI DA, ANSI DB (ambas disponíveis nas versões 4-switch, trinco automático (ADB), Austrália (AUS) e Japão (JPN)
Frentes das lockcase ANSI	25mm, 28mm e 32mm
Backset ANSI	70 mm
Variantes da lockcase EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Frentes das lockcase EURO	20 mm , 22 mm , 24 mm
Backsets EURO	65mm e 80mm

ANSI DB lockcase:

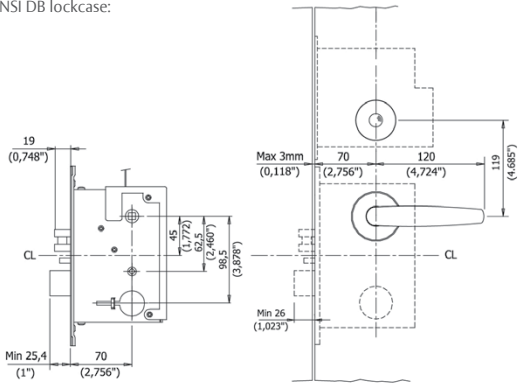

ANSI DA lockcase:

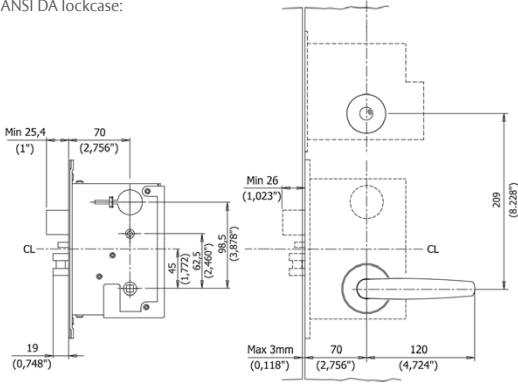

EURO lockcase:

