

# Vingcard Novel


## 电子门锁

Vingcard Novel 采用了先进的安全和客户增强技术，有多个原因使它成为酒店电子锁的未来。Vingcard Novel 是一款外观精美的产品，配有现代而强大的电子设备，可在客户需要时启用我们的移动访问和在线技术。Vingcard Novel 采用可持续的制造材料，减轻重量和包装体积，并配有可选的无电池充电器，认真履行保护环境的责任。

每把锁都能让当今的客人安心，同时让酒店能够无缝地领先于最新的行业趋势和期望。

### 产品特色

- ▶ 使用最新RFID技术
- ▶ 支持手机开门功能和 Apple Wallet
- ▶ 支持 Zigbee 联网功能
- ▶ 符合防火门标准国际认证(UL, EN, BS)
- ▶ ANSI BHMA 认证
- ▶ EN 认证
- ▶ 符合 ADA标准(肢体残疾客人标准)
- ▶ 可持续的制造工艺流程及产品材质
- ▶ 高端的饰面效果
- ▶ 适用于各种天气条件下的室内外环境
- ▶ 可选配高安全性的机械锁芯覆盖
- ▶ 可选无电池门锁 - 终身无需更换电池
- ▶ 与 Vostio 云端解决方案兼容
- ▶ RFID规格:
  - 13,56MHz 技术
  - 符合以下标准:
    - ISO 14443 A
    - ISO 14443 B
    - ISO 15693

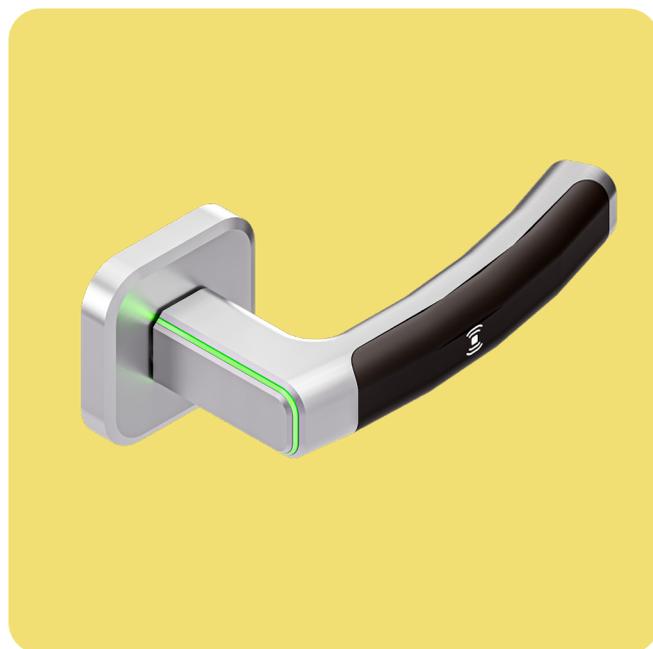

vingcard  
ASSA ABLOY

Experience a safer  
and more open world





## 技术数据

功率	4.5 V 直流电 (3节AA碱性电池) 或使用带无线充电的超级电容 所需电源: 12/24V (10V - 28V) 1.5W (最小)
电池位置	锁盒内
材料	把手和把手圈: 铝 (EN AW6063 T6) 锁壳: 钢和不锈钢
金属饰面	黑色亚光阳极氧化、自然亚光阳极氧化、金色亚光阳极氧化 将根据要求添加更多饰面
标准塑料颜色	黑色 RAL 9005
标准范围内的手柄选项	VingCard 标准手柄、EN179 手柄、加州手柄
紧急开启选项	使用手持服务器或选配的机械锁芯来紧急开启房门
用户界面	RGB LED (绿、红、黄、蓝) 和蜂鸣器
门锁机制	电子机械锁盒
门板厚度	36 - 120 毫米 / 1,42 - 4,72 英寸
系统软件兼容性	Vostio
在线兼容性	无线
贮存温度	0-70 °C / 32-158 °F: 非冷凝环境
测试工作温度	- 25 °C 到 70 °C (-13 °F 到 158°F)
认证	欧洲EMC, LVD 和R&TTE 指标 EN14846 认证 ANSI BHMA 符合 EN 1634-1 的防火认证 (30 分钟和 60 分钟) 符合 UL 的防火认证 (木门和金属门) 美国和加拿大的 FCC/IC
手机开门功能	内置 BLE以及NFC 模块, 移动访问和 Apple Wallet 支持
读卡器 IP 等级	IP 56

## 锁箱尺寸


锁箱宽度	24 毫米 / 0,94 英寸、25 毫米 / 0,98 英寸、 28 毫米 / 1,10 英寸、32 毫米 / 1,26 英寸
把手中心到门边距离	70 毫米/2,76 英寸

## 外形尺寸

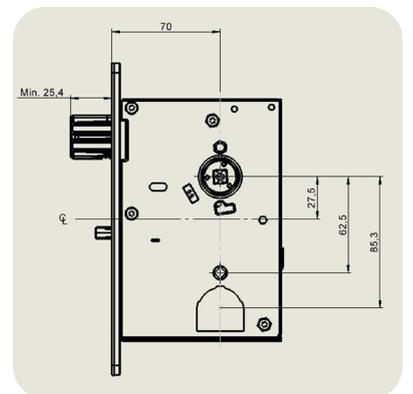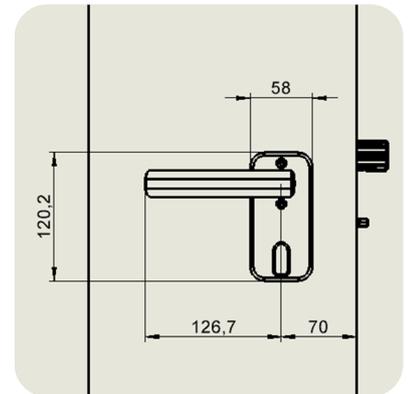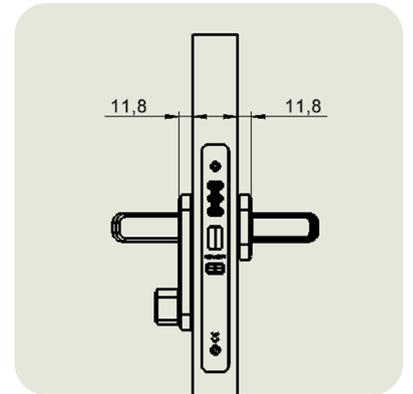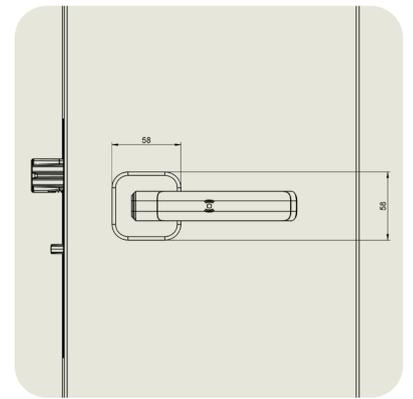


# 改造

Vingcard 为 Novel 开发了两种标准改造方案。两种改造方案均采用盖板，安装后可无缝覆盖之前的安装空间。

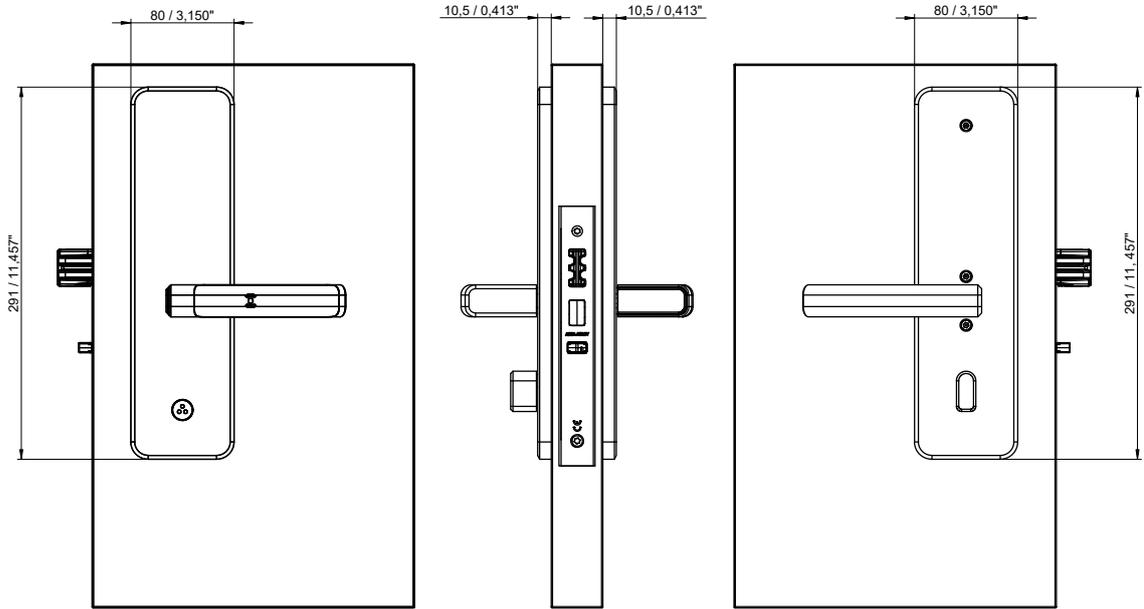

选项 A

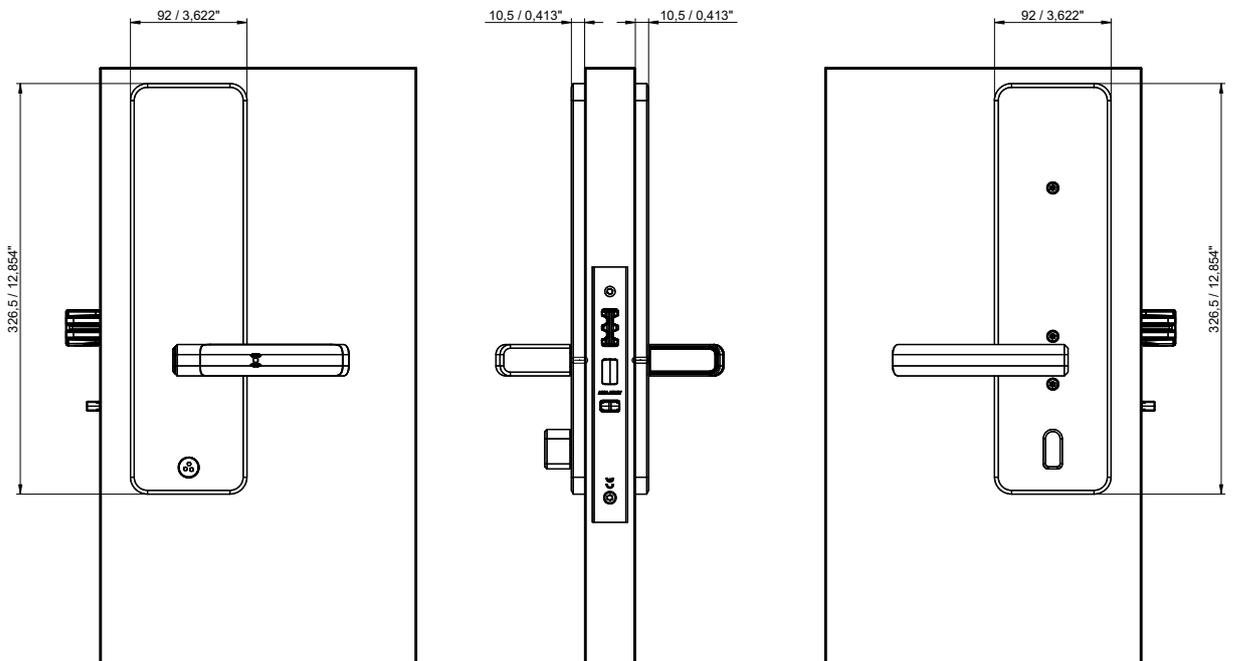

选项 B