

Zutrittskontrolle

Vingcard R-Serie

Elektronische Schlösser und Lesegeräte

vingcard

ASSA ABLOY



Die Vingcard R-Serie vereint schlichte Eleganz mit robuster Leistungsfähigkeit und ist die perfekte Lösung für eine nahtlose Zutrittskontrolle in jeder Umgebung. Unsere Lesegeräte sind mit modernster Elektronik ausgestattet und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich: elektrische Türöffner, Tore, Parkschraken, Drehtüren, Schiebetüren, Aufzüge und vieles mehr. Dank ihres vielseitigen Designs, das sowohl in breiten als auch in schmalen Ausführungen erhältlich ist, ist die Vingcard R-Serie eine hervorragende Alternative, wenn herkömmliche Schlösser nicht geeignet sind.

Die einfach zu installierenden Lesegeräte der Vingcard R-Serie verfügen über eine integrierte BLE-Funktion und sind mit Vostio-Systemen kompatibel. Unsere Lesegeräte zeichnen sich zudem durch eine hohe Staub- und Wasserbeständigkeit aus und gewährleisten so einen zuverlässigen Betrieb in jedem Klima.


Funktionen

- Elegantes Design und unübertroffene Langlebigkeit für eine nahtlose Zugangskontrolle in jeder Umgebung
- Erhältlich in breiten und schmalen Ausführungen, geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Passt auf die meisten Standard-Türrahmen (schmale Ausführung)
- Die Vingcard R-Serie ist auf Vielseitigkeit ausgelegt und die perfekte Alternative, wenn herkömmliche Schlösser nicht geeignet sind
- Geeignet für Neuprojekte und die Nachrüstung bestehender Lesegeräte als Fernsteuerungen
- Kompatibel mit dem Vingcard RS-485 Gateway v2 und höher
- Unterstützt mobile BLE-Schlüssel
- Kompatibel mit Vostio-Systemen

Technische Daten

Eingangsspannung	5–32 V DC
Spitzenstrom	500 mA
Material	Aluminiumrahmen und -halterung / Frontabdeckung aus Kunststoff (Makrolon 6555)
Oberflächen	Rahmen und Halterung in den Aluminium-Oberflächen Natur, Gold, Schwarz / schwarze Kunststoffabdeckung
Anschlüsse	Stromversorgung, GND, RS-485-Kommunikation
Schutzart (IP)	65 (für die Außenversion)
Programmierschnittstelle	USB-C
Benutzeroberfläche	RGB-LED (grün, rot, gelb, blau) und akustischer Signalton
Kompatibilität der Systemsoftware	Vostio
Online-Kompatibilität	Ethernet-Verbindung über RS-485-Gateway
Betriebstemperatur	-30 bis +70 °C
Lagertemperatur	0–70 °C / 32–158 °F: nicht kondensierende Umgebung
Unterstützung für Mobile Keys	BLE und in mobilen Wallets gespeicherte Schlüssel
Zertifizierungen	Europäische RED-Richtlinie, Europäische RoHS-Richtlinie, FCC und ISSED (USA und Kanada)
Verkabelung	Innenausführung: Klemmenblock (erfordert Kabel mit 4 Adern + Abschirmung), Außenausführung: 5 m Anschlusskabel (4 Adern + Abschirmung)
Abmessungen	Große (breite) Ausführung: 80 mm x 145 mm / Kleine (schmale) Ausführung: 45 mm x 145 mm

Große (breite) Ausführung

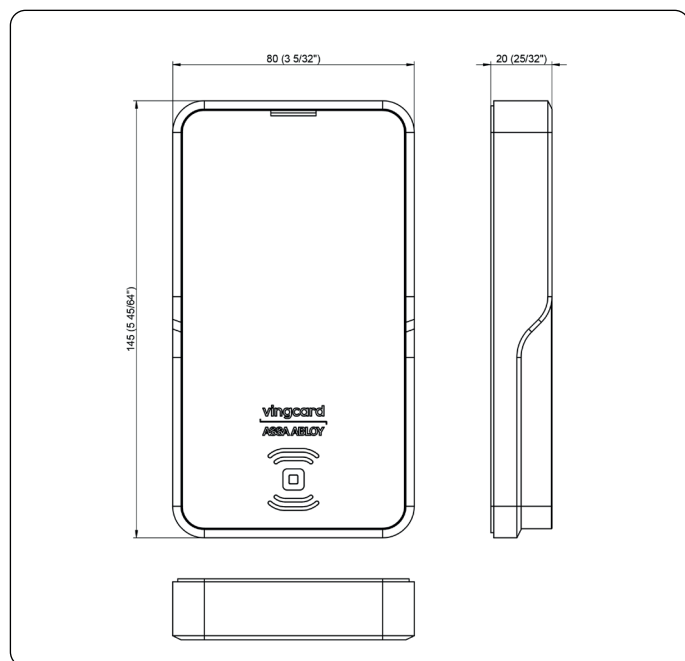

Kleine (schmale) Ausführung

