

Control de acceso

# Serie R de Vingcard

Cerraduras electrónicas y lectores electrónicos

vingcard

ASSA ABLOY



La serie R de Vingcard, que combina una elegancia sofisticada con un rendimiento robusto, es la solución perfecta para un control de acceso fluido en cualquier entorno. Nuestros lectores electrónicos están fabricados con tecnología electrónica avanzada y son aptos para una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores: cerraduras eléctricas, puertas, barreras de aparcamiento, puertas giratorias, puertas correderas, ascensores y mucho más. Gracias a su diseño versátil, disponible en modelos anchos y estrechos, la serie R de Vingcard es una excelente alternativa cuando las cerraduras convencionales no son adecuadas.

Fáciles de instalar, los lectores de la serie R de Vingcard incorporan la tecnología BLE y son compatibles con los sistemas Vostio. Nuestros lectores también ofrecen una alta resistencia al polvo y al agua, lo que garantiza un funcionamiento fiable en cualquier clima.


## Características

- Diseño elegante y durabilidad inigualable para un control de acceso fluido en cualquier entorno
- Disponibles en modelos anchos y estrechos, aptos para uso en interiores y exteriores
- Se adapta a la mayoría de los marcos de puerta estándar (versión estrecha)
- Diseñada para ofrecer versatilidad, la serie R de Vingcard es la alternativa perfecta cuando las cerraduras convencionales no son adecuadas
- Adecuada tanto para proyectos nuevos como para la adaptación de lectores existentes como controladores remotos
- Compatible con la pasarela Vingcard RS-485 v2 y versiones posteriores
- Compatible con llaves móviles BLE
- Compatible con los sistemas Vostio

Datos técnicos

|                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de entrada                                | 5-32 V CC                                                                                                                                                                             |
| Corriente máxima                                  | 500 mA                                                                                                                                                                                |
| Material                                          | Marco y soporte de aluminio / cubierta frontal de plástico (Makrolon 6555)                                                                                                            |
| Acabados                                          | Marco y soporte en aluminio con acabados en natural, dorado y negro / cubierta de plástico negra                                                                                      |
| Conexiones                                        | Alimentación, tierra (GND), comunicación RS-485                                                                                                                                       |
| Protección contra la entrada de agua y polvo (IP) | 65 (para la versión de exterior)                                                                                                                                                      |
| Interfaz de programación                          | USB-C                                                                                                                                                                                 |
| Interfaz de usuario                               | LED RGB (verde, rojo, amarillo, azul) y señal acústica                                                                                                                                |
| Compatibilidad del software del sistema           | Vostio                                                                                                                                                                                |
| Compatibilidad en línea                           | Conexión Ethernet a través de pasarela RS-485                                                                                                                                         |
| Temperatura de funcionamiento                     | De -30 a +70 °C                                                                                                                                                                       |
| Temperatura de almacenamiento                     | 0-70 °C / 32-158 °F: entorno sin condensación                                                                                                                                         |
| Compatibilidad con Mobile Keys                    | BLE y claves almacenadas en carteras digitales                                                                                                                                        |
| Certificaciones                                   | Directiva RED europea, Directiva RoHS europea, FCC e ISED (EE. UU. y Canadá)                                                                                                          |
| Cableado                                          | Versión para interior: bloque de terminales (requiere un cable de 4 conductores + apantallamiento); versión para exterior: cable de conexión de 5 m (4 conductores + apantallamiento) |
| Dimensiones                                       | Versión grande (ancha): 80 mm x 145 mm / Versión pequeña (estrecha): 45 mm x 145 mm                                                                                                   |

Versión grande (ancha)

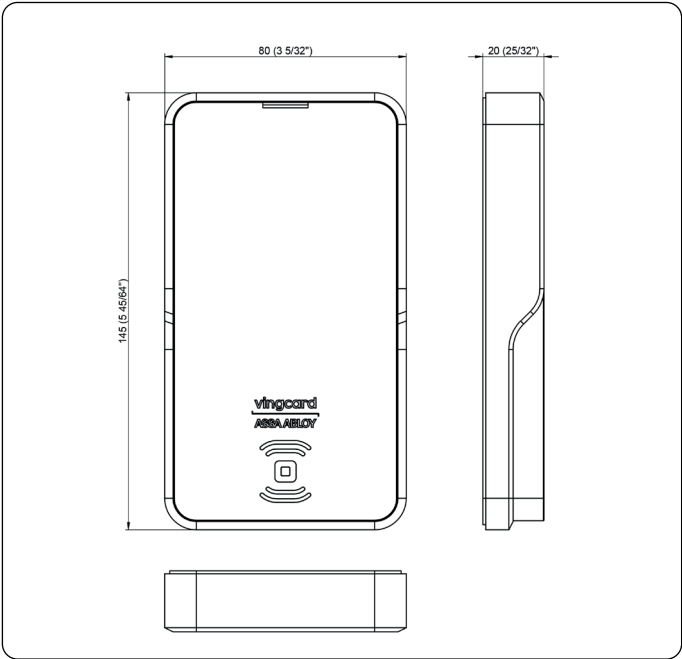

Versión pequeña (estrecha)

