

Contrôle d'accès

Série R de Vingcard

Serrures et lecteurs électroniques

vingcard

ASSA ABLOY



Alliant élégance épurée et performances robustes, la série R de Vingcard est la solution idéale pour un contrôle d'accès fluide dans n'importe quel environnement. Nos lecteurs sont dotés d'une électronique de pointe et conviennent à une large gamme d'applications en intérieur comme en extérieur : gâches électriques, portails, barrières de parking, portes tournantes, portes coulissantes, ascenseurs, etc. Grâce à sa conception polyvalente, disponible en modèles larges et étroits, la série R de Vingcard constitue une excellente alternative lorsque les serrures classiques ne conviennent pas.

Faciles à installer, les lecteurs de la série R de Vingcard sont équipés d'une fonctionnalité BLE intégrée et sont compatibles avec les systèmes Vostio. Nos lecteurs offrent également une grande résistance à la poussière et à l'eau, garantissant un fonctionnement fiable sous tous les climats.


Caractéristiques

- Un design épuré et une durabilité inégalée pour un contrôle d'accès fluide dans n'importe quel environnement
- Disponibles en versions large et étroite, adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- S'adapte à la plupart des encadrements de porte standard (version étroite)
- Conçue pour offrir une grande polyvalence, la série R de Vingcard est l'alternative idéale lorsque les serrures classiques ne conviennent pas
- Convient aux nouveaux projets et à la mise à niveau des lecteurs existants en tant que contrôleurs à distance
- Compatible avec la passerelle Vingcard RS-485 v2 et versions ultérieures
- Prise en charge des clés mobiles BLE
- Compatible avec les systèmes Vostio

Données techniques

Tension d'entrée	5-32 V CC
Courant de crête	500 mA
Matériau	Cadre et support en aluminium / cache avant en plastique (Makrolon 6555)
Finitions	Châssis et support en aluminium, finitions Naturel, Or, Noir / Couvercle en plastique noir
Connexions	Alimentation, masse (GND), communication RS-485
Indice de protection (IP)	65 (pour la version extérieure)
Interface de programmation	USB-C
Interface utilisateur	LED RVB (vert, rouge, jaune, bleu) et signal sonore
Compatibilité logicielle du système	Vostio
Compatibilité en ligne	Connexion Ethernet via une passerelle RS-485
Température de fonctionnement	de -30 à +70 °C
Température de stockage	0 à 70 °C / 32 à 158 °F : environnement sans condensation
Prise en charge des clés mobiles	BLE et clés stockées dans des portefeuilles numériques
Certifications	Directive européenne RED, directive européenne RoHS, FCC et ISSED (États-Unis et Canada)
Câblage	Version intérieure : bornier (nécessite un câble à 4 conducteurs + blindage) ; version extérieure : câble de raccordement de 5 m (4 conducteurs + blindage)
Dimensions	Version grande (large) : 80 mm x 145 mm / Version petite (étroite) : 45 mm x 145 mm

Version grande (large)

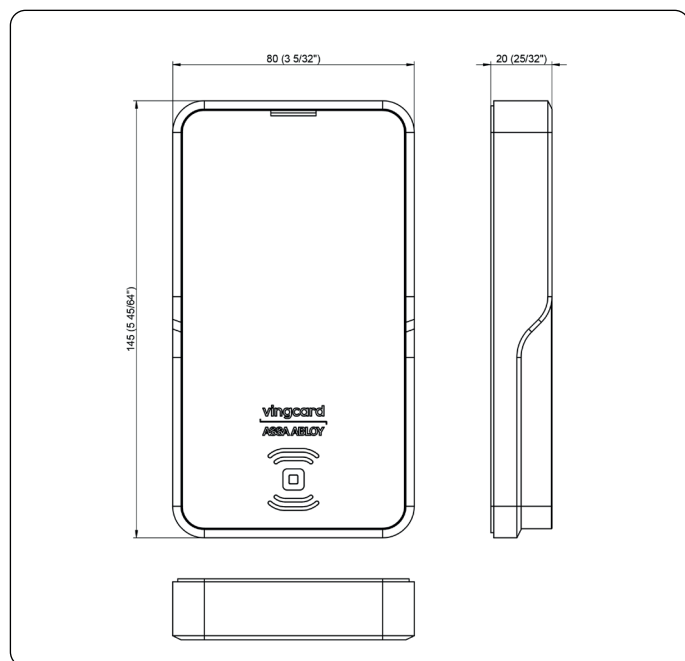

Version petite (étroite)

