

Controlo de Acesso

Série R da Vingcard

Fechaduras e Leitores Eletrónicos

vingcard

ASSA ABLOY



Combinando elegância sofisticada com desempenho robusto, a Série R da Vingcard é a solução perfeita para um controlo de acesso sem falhas em qualquer ambiente. Os nossos leitores são fabricados com componentes eletrónicos avançados e são adequados para uma vasta gama de aplicações interiores e exteriores: fechos elétricos, portões, barreiras de estacionamento, portas giratórias, portas de correr, elevadores e muito mais. Graças ao seu design versátil, disponível em modelos largos e estreitos, a Série R da Vingcard é uma excelente alternativa nos casos em que as fechaduras convencionais não são adequadas.

Fáceis de instalar, os leitores da Série R da Vingcard incluem uma funcionalidade BLE integrada e são compatíveis com os sistemas Vostio. Os nossos leitores apresentam também elevada resistência ao pó e à água, garantindo um funcionamento fiável em qualquer clima.


Características

- Design elegante e durabilidade inigualável para um controlo de acesso perfeito em qualquer ambiente
- Disponível em modelos largos e estreitos, adequados para utilização no interior e no exterior
- Adaptam-se à maioria das molduras de porta padrão (versão estreita)
- Concebida para oferecer versatilidade, a Série R da Vingcard é a alternativa perfeita quando as fechaduras normais não são adequadas
- Adequada para novos projetos e para a adaptação de leitores existentes como controladores remotos
- Compatível com o Gateway RS-485 v2 da Vingcard e versões superiores
- Compatível com chaves móveis BLE
- Compatível com os sistemas Vostio

Dados técnicos

Tensão de entrada	5-32 V CC
Corrente de pico	500 mA
Material	Estrutura e suporte em alumínio / tampa frontal em plástico (Makrolon 6555)
Acabamentos	Estrutura e suporte em alumínio com acabamentos Natural, Dourado, Preto / Tampa em plástico preta
Ligações	Alimentação, GND, comunicação RS-485
Proteção contra a penetração (IP)	65 (para a versão para exterior)
Interface de programação	USB-C
Interface de utilizador	LED RGB (verde, vermelho, amarelo, azul) e sinal sonoro
Compatibilidade do software do sistema	Vostio
Compatibilidade online	Ligação Ethernet através de gateway RS-485
Temperatura de funcionamento	-30 a +70 °C
Temperatura de armazenamento	0-70 °C / 32-158 °F: ambiente sem condensação
Suporte a chaves móveis	BLE e chaves armazenadas em carteiras digitais
Certificações	Diretiva RED europeia, Diretiva RoHS europeia, FCC e ISED (EUA e Canadá)
Ligação	Versão para interior: bloco de terminais (requer cabo com 4 condutores + blindagem); Versão para exterior: cabo de ligação de 5 m (4 condutores + blindagem)
Dimensões	Versão grande (larga): 80 mm x 145 mm / Versão pequena (estreita): 45 mm x 145 mm

Versão grande (larga)

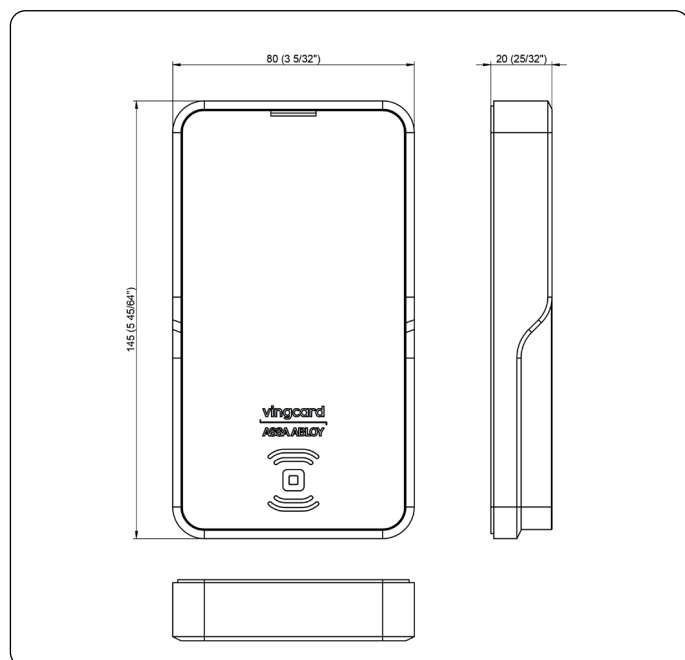

Versão pequena (estreita)

