

Elsafe Sentinel II

Cajas fuertes electrónicas

Vingcard va más allá con la nueva serie de cajas fuertes para habitaciones Sentinel II. Hemos llevado la seguridad de las habitaciones a un nuevo nivel y la hemos dotado de un diseño moderno y funcional, ofreciendo los mismos estándares de seguridad incomparables por los que somos conocidos.

Sentinel II se integra en cualquier entorno y es la caja fuerte perfecta para aquellos que buscan calidad y diseño.



CARACTERÍSTICAS

- : Certificación EPD (Environmental Product Declaration)*.
- : Certificación UL 1037 de resistencia mecánica y seguridad.
- : Compatible con REACH RoHS y prop 65.
- : Sistema de pistas de auditoría líder de la industria (500 eventos).
- : Información almacenada en memoria no volátil.
- : Configuración reprogramable.
- : Teclado tipo telefónico conforme a la ley norteamericana ADA sobre personas con discapacidad.
- : Código de 4 dígitos.
- : Pantalla LED con visualización de números.
- : Errores únicos y códigos de servicio en pantalla segura.
- : Teclado retroiluminado en color verde.
- : Luz interior.
- : Botón de bloqueo de puerta.
- : Alimentación por cinco (5) pilas AA.
- : Aviso de bajo nivel de carga de pilas.
- : Cambio sencillo de las pilas desde el exterior.
- : Puerta accionada por resorte.
- : Algunos modelos ofrecen espacio para guardar hasta un ordenador portátil con pantalla de 17".
- : Activación a través de un servicio de tableta o computadora portátil con un cable de interfaz y un código de servicio único.
- : Mecanismo de laberinto contra manipulación.

- : Alfombrilla interior.
- : Pestillo de cierre triangular único.
- : Fácil mantenimiento.
- : Diseño ergonómico atractivo.
- : Sistema de cierre revolucionario con mecanismo de pestillo de seguridad de autobloqueo.
- : Puerta curva de una sola pieza moldeada en frío (70% más resistente que las puertas de acero plano).
- : Bisagras de pernos largos de acero macizo que garantizan la máxima seguridad y durabilidad.
- : Construcción de chapa gruesa de acero con soldaduras de arco eléctrico que ofrece la máxima resistencia y seguridad.


Opciones

- : Interruptor de seguridad.
- : Toma de corriente en el interior.
- : Modo de alquiler por código de activación.
- : Fuente de alimentación AC (baterías de respaldo)
- : Personalización del color de caja de acero o de la profundidad.

vingcard
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world


ESPECIFICACIONES



LOS MECANISMOS DE LABERINTO CONTRA MANIPULACIÓN PROTEGEN LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LAS CAJAS FUERTES.



EL REVOLUCIONARIO SISTEMA DE CIERRE DE ELSAFE RESISTEN CUALQUIER INTENTO DE APERTURA POR LA FUERZA.



LA PUERTA CURVA DE UNA SOLA PIEZA MOLDEADA EN FRÍO ES UN 70% MÁS RESISTENTE QUE LAS PUERTAS DE ACERO PLANO.




LAS BISAGRAS DE PERNOS LARGOS DE ACERO MACIZO SON SEGUROS Y OFRECEN LA MÁXIMA FIABILIDAD.



Elsafe Service Tools
Se compone de una tableta de servicio o una computador a portátil con un cable de interfaz y un código de servicio exclusivo. Elsafe Service Tools también utiliza el software Safelink para Windows para sincronizar la programación entre las herramientas de servicio y las cajas fuertes. Por ejemplo, cargar programas, cambiar configuraciones o transferir datos a las cajas fuertes.



Tomas de corriente
Tomas de corriente internas opcionales de diferentes tipos (EU, UK, US o Universal con USB).

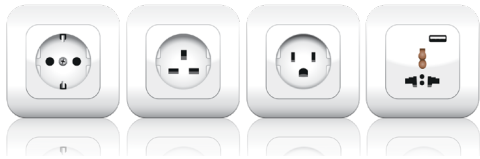

PinKey
PinKey es una llave maestra electrónica protegida por código PIN, para abrir de forma segura las cajas fuertes Elsafe. Esta herramienta debe combinarse con un cable de conexión USB y el software Admin para poder abrir un servicio de seguridad e imprimir eventos.



Medidas		Sentinel II 25	Sentinel II 41	Sentinel II 49
Al / A / P exterior con teclado	mm.	206 /437/260	206/437/421	206/437/502
Al / A / P interior	mm.	202/433/168	202/433/330	202/433/411
Dimensiones de la puerta Al / A	mm.	148/320	148/320	148/320
Volumen interno	litros	14,1	27,7	34,5
Peso	kg.	11,6	15,1	17,4

Al / A / P: Alto / Ancho / Profundidad

Color	Standard	Espesor del metal		Opciones de Montaje	
Cuerpo	Black Gray RAL 7021	Puerta	2,5 mm	Tapa trasera	3 agujeros
Marco	Silver	Cuerpo	2 mm	Tapa debajo	4 agujeros
Frontal	Silver	Tapa trasera	2,5 mm		



*La certificación EPD no aplica a los modelos Sentinel II 25 y Sentinel II 41